

**INFORME TÉCNICO DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA DE FUENTES FIJAS DE  
COMBUSTIÓN**

**TALADRO CCDC-036  
(POZO TAMBOCOCHA D 008)**

**PREPARADO PARA:**



**PREPARADO POR:**





<b>Lugar:</b>	Tambococha D / Pozo Tambococha D 008
<b>Fecha de monitoreo:</b>	Los días 01 y 08 de Mayo de 2018
<b>Normativa de referencia:</b>	Acuerdo Ministerial 091

## INTRODUCCIÓN

CCDC, en cumplimiento con lo estipulado en el Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador y el Acuerdo Ministerial 091, a través de Abrus Ingeniería y Medio Ambiente, realizó el monitoreo de emisiones en Fuentes Fijas de Combustión que operan en el taladro CCDC-036, Plataforma Tambococha D / Pozo 008.

## OBJETIVOS

Determinar la concentración de las emisiones de: Monóxido de Carbono (CO), Óxidos de Nitrógeno (NO<sub>x</sub>) y Dióxido de Azufre (SO<sub>2</sub>).

Contrastar las concentraciones obtenidas con los Límites Máximos Permisibles establecidos en el Acuerdo Ministerial 091.

## MARCO LEGAL

La normativa ambiental vigente, se detalla a continuación:

- Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial N°. 449 del 20 de Octubre de 2008.
- Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, Decreto Ejecutivo No. 1215 del 13 de Febrero del 2001 (RAOHE).
- Acuerdo Ministerial No. 091 "Límites Máximos Permisibles para Emisiones a la Atmósfera provenientes de fuentes fijas para Actividades Hidrocarburíferas" de Enero del 2007.

## MÉTODOS E INSTRUMENTOS

Los métodos e instrumentos de medición utilizados en el monitoreo de gases en fuentes fijas de combustión son los definidos en el Acuerdo Ministerial 091, los cuales se resumen a continuación:

PARÁMETRO	MÉTODOS DE MUESTREO	INSTRUMENTO
Oxígeno y Dióxido de Carbono (O <sub>2</sub> y CO <sub>2</sub> )	EPA, Parte 60, Método de Referencia 3.	Sensores Electroquímicos
Monóxido de Carbono (CO)	EPA, Parte 60, Método de Referencia 10.	
Dióxido de Nitrógeno (NO <sub>2</sub> ) y Monóxido de Nitrógeno (NO)	EPA, Parte 60, Método de Referencia 7E.	
Dióxido de Azufre (SO <sub>2</sub> )	EPA, Parte 60, Método de Referencia 6C.	

**RESULTADOS**

ESTADO OPERATIVO	PUNTO DE MEDICIÓN	LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE	VALOR OBTENIDO (mg/Nm <sup>3</sup> ) <sup>a</sup>	CONCLUSIONES
<b>FECHA: 01 DE MAYO DE 2018</b>				
Sacando tubería	Motor 1GZ02156	CO: 1.500	145,6	Cumple
		SO <sub>2</sub> : 700	158,6	
		NO <sub>x</sub> : 2.000	1.465,8	
	Motor 1GZ04473	CO: 1.500	184,5	Cumple
		SO <sub>2</sub> : 700	173,3	
		NO <sub>x</sub> : 2.000	1.828,1	
	Motor 1GZ05199	CO: 1.500	204,1	Cumple
		SO <sub>2</sub> : 700	202,4	
		NO <sub>x</sub> : 2.000	1.407,7	
	Motor 1GZ05258	CO: 1.500	246,5	Cumple
		SO <sub>2</sub> : 700	207,4	
		NO <sub>x</sub> : 2.000	1.466,0	
	Motor MJE03980	CO: 1.500	Motor Apagado	N/A
		SO <sub>2</sub> : 700		
		NO <sub>x</sub> : 2.000		
	Motor D12-617283D1A	CO: 1.500	430,5	Cumple
		SO <sub>2</sub> : 700	270,2	
		NO <sub>x</sub> : 2.000	949,6	
	Motor D12-625908D1A	CO: 1.500	Motor Apagado	N/A
		SO <sub>2</sub> : 700		
		NO <sub>x</sub> : 2.000		

L.M.P. = Límite máximo permisible AM 091, Tabla 2.

<sup>a</sup> Expresado al 15% de O<sub>2</sub>, en condiciones normales y en base seca.

mg/Nm<sup>3</sup>: Miligramos de contaminante por metro cúbico de gas seco a condiciones normales de temperatura y presión.

Motor Apagado: No Monitoreado por encontrarse en stand by.

N/A: No aplica.

ESTADO OPERATIVO	PUNTO DE MEDICIÓN	LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE	VALOR OBTENIDO (mg/Nm <sup>3</sup> ) <sup>a</sup>	CONCLUSIONES
<b>FECHA: 08 DE MAYO DE 2018</b>				
Perforación	Motor 1GZ02156	CO: 1.500	130,3	Cumple
		SO <sub>2</sub> : 700	235,7	
		NO <sub>x</sub> : 2.000	1.491,6	
	Motor 1GZ04473	CO: 1.500	92,6	Cumple
		SO <sub>2</sub> : 700	193,2	
		NO <sub>x</sub> : 2.000	1.917,5	
	Motor 1GZ05199	CO: 1.500	137,8	Cumple
		SO <sub>2</sub> : 700	251,1	
		NO <sub>x</sub> : 2.000	1.426,2	
	Motor 1GZ05258	CO: 1.500	Motor Apagado	N/A
		SO <sub>2</sub> : 700		
		NO <sub>x</sub> : 2.000		
	Motor MJE03980	CO: 1.500	446,8	Cumple
		SO <sub>2</sub> : 700	297,5	
		NO <sub>x</sub> : 2.000	999,6	
	Motor D12-617283D1A	CO: 1.500	124,6	Cumple
		SO <sub>2</sub> : 700	252,3	
		NO <sub>x</sub> : 2.000	679,5	
	Motor D12-625908D1A	CO: 1.500	Motor Apagado	N/A
		SO <sub>2</sub> : 700		
		NO <sub>x</sub> : 2.000		


L.M.P. = Límite máximo permisible AM 091, Tabla 2.

<sup>a</sup> Expresado al 15% de O<sub>2</sub>, en condiciones normales y en base seca.

mg/Nm<sup>3</sup>: Miligramos de contaminante por metro cúbico de gas seco a condiciones normales de temperatura y presión.

Motor Apagado: No Monitoreado por encontrarse en stand by.

N/A: No aplica.

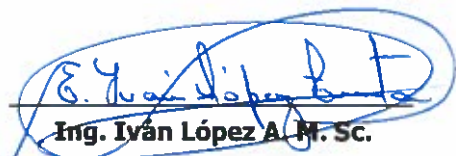

**Ing. Iván López A. M. Sc.**  
**Responsable Técnico**

**Acreditación:** Certificado N° OAE LE 2C 07-001 Laboratorio de ensayos / [www.abrus.com.ec](http://www.abrus.com.ec)

Anexo 1. Resultados de Laboratorio

Anexo 2. Formato Anexo 1, Acuerdo Ministerial 91

Anexo 3. Certificados de Calibración

Anexo 4. Mediciones de campo

Anexo 5. Formato AM91